


Hardware Übersicht

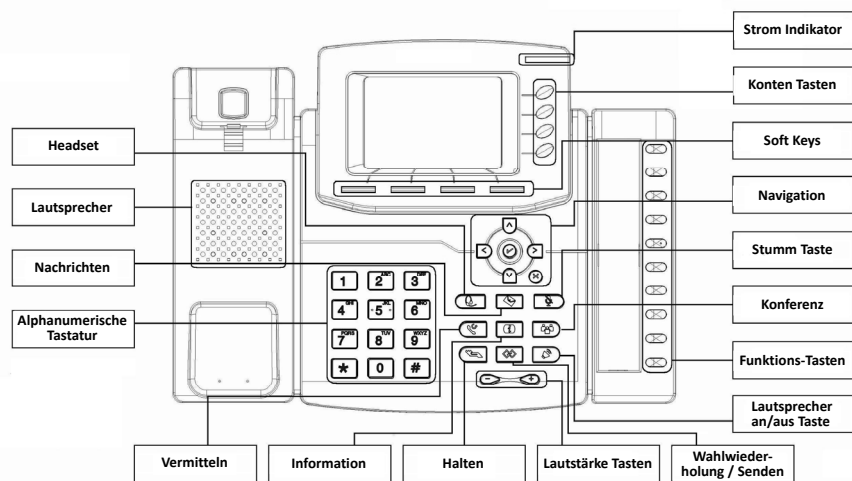

LEDs

1. **Strom Indikator:** Grün bei Strom eingeschaltet, blinkend grün bei eingehenden Anruf.

2. Konten Tasten

Dauerhaft grün: Zustand während eines Anrufes oder Wahlvorganges.

Blinkend rot: Es kommt ein Anruf herein und das Telefon klingelt.

Aus: Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.

Abgehendes Gespräch führen

Es bestehen drei Möglichkeiten ein abgehendes Gespräch zu führen:

1) **Hörer:** Hörer aufnehmen, Nummer eingeben und mit Soft Key **Senden** bestätigen oder Sie drücken die Taste.

2) **Freisprech-Modus:** Drücken Sie oder die Konten-Tasten; geben Sie die Nummer ein und bestätigen den Soft Key **Senden** oder drücken Sie die Taste.

3) **Kopfhörer:** Taste drücken; Nummer eingeben, Soft Key **Senden** oder drücken.

Hinweis: Ebenfalls können Sie aus den Kontakten oder der Anrufliste die gewünschte Nummer wählen. Während eines Gespräches können Sie ebenfalls den Modus wechseln.

Beenden eines Telefonates

Ein Telefonat können Sie auf drei unterschiedliche Arten beenden:

1) **Hörer:** Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie den Soft Key.

2) **Lautsprecher Taste:** Drücken Sie die Taste oder den Soft Key.

3) **Kopfhörer:** Drücken Sie den Soft Key.

Anruf entgegennehmen

1) **Hörer:** Heben Sie den Hörer ab.

2) **Lautsprecher (Freisprech-Modus):** Drücken Sie die Taste.

3) **Kopfhörer:** Drücken Sie die Taste.

Hinweis: Mit dem Soft Key Abweisen können eingehende Anrufe abgewiesen werden.

Wahlwiederholung

Zur Wiederholung des letzten Anrufes drücken Sie die Taste.

Halten

Zum Halten eines Anrufers drücken Sie die Taste oder den Soft Key **Halten**.

Zum Fortsetzen des Anrufes drücken Sie die Taste oder den Soft Key **Fortsetzen**.

Gespräch vermitteln

Vermitteln ohne Ankündigung (Blind Transfer)

- Während des Anrufes oder Soft Key **Vermitteln** drücken; der Anruf wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des Vermittlungsziel ein.
- Drücken Sie oder den Soft Key **Vermitteln**. Die Vermittlung ist nun abgeschlossen.

Mit Vorankündigung (Attended Transfer) (min. eine Leitung muss auf Auto gesetzt sein)

- Während des Anrufes oder Soft Key **Vermitteln** drücken; der Anruf wird gehalten.
- Nummer des Vermittlungsziel eingeben, Soft Key **Vermitteln** oder Taste drücken.
- Zielteilnehmer erreicht, oder den Soft Key **Vermitteln** drücken; Vorgang beendet.

Vermitteln ohne Ankündigung (Semi-Attended Transfer) (min. eine Leitung auf Auto)

- Während des Anrufes oder Soft Key **Vermitteln** drücken; der Anruf wird gehalten.
- Nummer des Vermittlungsziel eingeben, Taste drücken, Sie hören den Wählton.
- Drücken Sie die Taste oder den Soft Key **Vermitteln**; Vorgang ist beendet.

Konferenzen schalten

Annahme: A und B sind im Gespräch. A möchte C (oder D & E) in die Konferenz holen:

- A drückt Leitung 2, der Anruf ist im Haltezustand.
- A gibt die Nummer von C ein, drückt oder den Soft Key **Senden**. C hat das Gespräch.
- A drückt oder den Soft Key **Konferenz**. A, B und C befinden sich nun in der Konferenz.
- D & E hinzufügen, Leitung 3, Konferenz ist angehalten, D anwählen, drücken. Alle vier sind in der Konferenz. Leitung 4, E anwählen, drücken. A, B, C, D, E sind in der Konferenz.


Hinweis: 1) Falls C nicht abhebt, kann A das Gespräch mit B wieder aufnehmen 2) Sobald A auflegt, ist die Konferenz für alle beendet. 3) Sollte B, C, D, oder E auflegen, bleibt die Konferenz für alle anderen Teilnehmer bestehen, da A die Konferenz geschaltet hat.

Stummschalten

Während eines Gespräches drücken Sie zum Stummschalten des Mikrofons die Taste.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste.

Montage

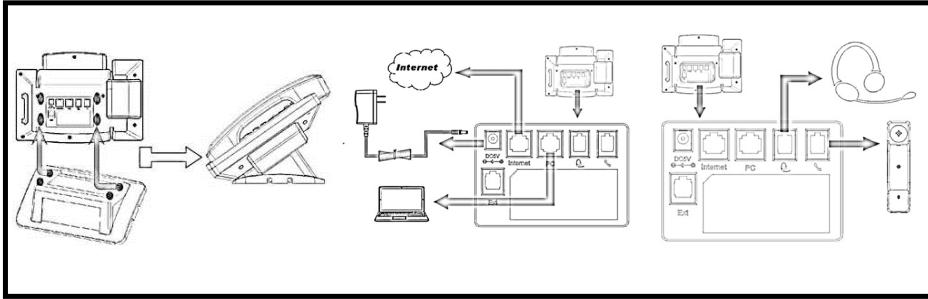

Konfiguration

1. Konfiguration per Telefon

- Drücken Sie **Menu** → **Setting** → **Advanced Settings** (Standard Passwort: admin)
- Netzwerk aussuchen: Zum Konfigurieren des WAN Port (DHCP/Static/PPPoE), PC Port...
- Konten aussuchen: Zum Einrichten der Konten (SIP SERVER, Outbound Proxy, ID...)
- Abspeichern der Konfiguration

2. Konfiguration per Web-Interface

- IP-Adresse auslesen: Drücken Sie **Menu** → **Status**.
- Login: Geben Sie die IP-Adresse in den Web-Browser ein. Der PC und das Telefon sollten sich im gleichen Netzwerk befinden.
Login Name: admin; Passwort: admin (Standard)
- Konfigurieren: Netzwerk/Konto...damit die relevanten Einträge vorgenommen werden.
- Speichern Sie die Konfiguration. Falls Sie einen Neustart wünschen, bitte den Reboot Knopf betätigen.

Handbuch

Ein ausführliches Handbuch finden Sie im Internet unter <http://www.tiptel.de>.

Kurz-Bedienungsanleitung

tiptel 3020

tiptel 3030



tiptel