

**KS 881**

---



## **Gebrauchsanweisung**

---

**2**

## **Operating Instructions**

---

**refrigerators**

**15**

# **Gebrauchsanweisung**

**KS 881**

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

---

Ihr Gerät gehört zu unserer **neuen** Kühlgerätefamilie. Es zeichnet sich durch eine moderne funktionelle Lösung, weiche plastische Gestaltung und subtiles Design aus.

Machen Sie sich bitte mit der nachfolgenden Beschreibung vertraut, damit Sie durch die Bedienungsanweisung und Erkenntnis des Gerätes die Vorteile des Kühlgerätes der **neuen** Reihe wahrnehmen.

Für die hohe Qualität unserer Erzeugnisse sind folgende technische Lösungen entscheidend:

- vollkommen **umweltfreundliches Erzeugnis** - sowohl das Kältemittel und die Konstruktionswerkstoffe, als auch die Produktionstechnik enthalten keine umweltbelastenden Substanzen,
- „**fresh-line +**“-Design bedeutet nicht nur Eleganz, sondern auch stromlinienförmige Gestaltung, die es erleichtert, das Gerät sauber zu halten, also keine Möglichkeit für Bakterien- und Schimmelbildung,
- ein sogenanntes „**Volta-System**“ zur **Regulierung vom Abstand** zwischen den Glasplatten, ermöglicht es, sich an die Höhe der Produkte anzupassen. Darüberhinaus kann die Glasplatte wenig geneigt angeordnet werden, was den horizontal einzulegenden Flaschen mehr Sicherheit bietet,
- **robuste Türbauweise**, die es erlaubt, die Tür mit Lebensmitteln zu belasten, die in sehr aufnahmefähigen Türfächern Platz finden,
- **solide Wärmeisolierung** des Gerätes, was zu einer hohen Energieeffizienz und dadurch zu einem niedrigen Energieverbrauch führt,
- **automatisches Abtauen** des Kühlraumes bewirkt, daß sich dessen hygienische Erhaltung auf periodisches Kühlraumreinigen beschränken kann,
- mit origineller Graphik bedeckte **Glasplatten aus gehärtetem Sicherheitsglas** haben nicht nur eine große Belastbarkeit und angenehmes Aussehen, sondern auch höchstmögliche Ausnutzung der Ablagefläche. Auch das kleinste Gläschen steht stabil, zufällig ausgegossene Sahne beschmutzt die niedrigeren Glasplatten nicht.
- **durchsichtige Behälter** für das Gemüse haben ein großes Aufnahmevermögen, dank ihrer stromlinigen Gestaltung sind sie leicht zu reinigen,
- **ergonomische Türgriffe** - groß und effektiv, keine scharfen Kanten, machen das Türöffnen bequem.
- **optimale Anordnung der Beleuchtung** sorgt für ausgezeichnete Innenbeleuchtung der ganzen Kammer.

Ästhetische Ausführung, richtige Graphik- und Farbenwahl, bewirken positive visuelle Empfindungen und betriebstechnische Vorteile.

# Inhaltsverzeichnis

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Wichtige Informationen.....</b>         | <b>5</b>  |
| <b>Entsorgungshinweise .....</b>           | <b>6</b>  |
| <b>Sicherheitshinweise .....</b>           | <b>7</b>  |
| <b>Beschreibung des Gerätes .....</b>      | <b>8</b>  |
| <b>Vorbereitungen für den Betrieb.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Benutzung des Gerätes .....</b>         | <b>10</b> |
| <b>Wartung und Reparatur .....</b>         | <b>12</b> |

Die Änderungen im inneren und äußeren Ausputz des Produkts, die keinen Einfluß auf seine Funktionalität und Sicherheit haben werden, z.B. Form des Türziehgiffes, Dekor (Aufdruck) auf dem Glasfach usw., sind zulässig.

# Wichtige Informationen

---

## Information

Das Gerät hat im Kältekreislauf das Kältemittel R600a. (FCKW UND FKW frei) Das Gerät eignet sich zum Kühlen von Lebensmitteln.

Bei Einsatz im gewerblichen Bereich sind die für das Gewerbe gültigen Bestimmungen zu beachten.

Das Gerät ist funkenstört nach EG - Richtlinie 87/308/EWG.

Es entspricht der Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VBG 20).

Der Kältekreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Dieses Ereignis entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte.

## Information zu R600a

Kühl- und Gefriergeräte mit dem ozon-unschädlichen R600a im Kältekreislauf und mit Pentan in der Isolierung enthalten kein Chlor.

Sie sind dadurch 100% FCKW-FREI, zerstören somit nicht die Ozonschicht und damit auch nicht das Schutzschild der Erde, welches vor UV schädlicher Strahlung schützt. Zu erkennen sind diese Geräte durch den Hinweis „Kältemittel R600a“ auf dem Typenschild. Sollten Sie ein solches Gerät besitzen, achten Sie bitte darauf, daß die Rohrleitungen an der Rückseite Ihres Kühl- bzw. Gefriergerätes nicht beschädigt werden, da R600a in geringem Maß zum Treibhauseffekt beitragen kann, wenn es freigesetzt wird.

Dies gilt sowohl für den Transport als auch über die gesamte Lebensdauer des Gerätes. Achten Sie auch bei diesen Geräten darauf, daß sie gemäß den örtlichen Regelungen fach- und sachgerecht entsorgt werden.

Die Umwelt wird dadurch weiter entlastet.

## Information zur Geräteverpackung

Alle verwendeten Werkstoffe sind umweltverträglich! Sie können gefahrlos deponiert oder in der Müllverbrennungsanlage verbrannt werden!

Zu den Werkstoffen: Die Kunststoffe können auch wieder verwertet werden und sind folgendermaßen gekennzeichnet:

>PE< für Polyäthylen z. B. bei der äußeren Hülle und den Beuteln im Innern

>PS< für geschäumtes Polystyrol, z. B. bei den Polsterteilen, grundsätzlich FCKW-frei.

Die Kartenteile werden aus Altpapier hergestellt und sollten auch wieder der Altpapiersammlung beigegeben werden.

## Information zum Recycling

Darüber hinaus haben wir alle wesentlichen Kunststoffteile Ihres neuen Kühl- bzw. Gefriergerätes gemäß internationaler Normen gekennzeichnet, so daß am Ende der Lebensdauer des Gerätes eine einfache sortenreine Sammlung und Wiederverwertung der Kunststoffe erfolgen kann.

Selbstverständlich wurde bereits bei der Auswahl der Materialien für das Gerät dafür gesorgt, daß nur umweltverträgliche Rohstoffe zum Einsatz kommen, denn wir fühlen uns für den gesamten Lebenszyklus unserer Kühl- und Gefriergeräte verantwortlich.

**Bewahren Sie diese Umwelthinweise für Kühl- und Gefriergeräte gut auf!**

# Entsorgungshinweise

---

## Entsorgung des Altgerätes

### Sicherheitshinweise

Ausgediente Geräte sind sofort fachgerecht zu entsorgen. Netzstecker ziehen und Anschlußkabel durchtrennen; Schnapp- oder Riegelschlösser entfernen - Sie verhindern damit, daß spielende Kinder sich selbst einsperren und in Lebensgefahr kommen.

### Umwelthinweise

Ältere Kühl- und Gefriergeräte enthalten im Kältekreislauf und in der Isolation Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Dieses FCKW kann, wenn es freigesetzt wird, die Ozonschicht der Atmosphäre schädigen. Nehmen Sie deshalb zur Entsorgung des Altgerätes Ihre zuständige kommunale Entsorgungsstelle in Anspruch. Achten Sie bitte darauf, daß die Rohrleitungen Ihres Kältegerätes nicht beschädigt werden.

### Entsorgung der Neugeräte-Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien Ihres neuen Gerätes können gefahrlos entsorgt werden:

Der Karton kann zerkleinert zur Altpapiersammlung gegeben werden.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) und die Polsterteile aus FCKW-freiem Polystyrol (PS). Diese wertvollen Stoffe können, wenn Sie alle bei einem Wertstoffcenter abgeben, nach Aufarbeitung wiederverwendet werden (Recycling).

Die Anschrift des nächstgelegenen Wertstoffcenters für die Entsorgung der Verpackung und von Altgeräten erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

### **CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EU-Richtlinien entspricht und die diesbezüglich definierten Unterlagen, insbesondere die vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten ordnungsgemäss ausgestellte EU-Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Behörden vorhanden sind und über den Produktverkäufer angefordert werden können.

# Sicherheitshinweise

- **Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die Folge der Nichteinhaltung in der vorliegenden Gebrauchsanweisung angeführten Prinzipien sind. Darum sind die Informationen aufmerksam zu lesen, die die Arbeitssicherheit, Gebrauch und Wartung des Kühl- und Gefriergerätes betreffen.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, um sie in Zukunft auszunutzen oder einem eventuellen Nachbesitzer übergeben zu können.**

## *Empfehlungen vor dem Einschalten des Gerätes:*

- *Zum Aufstellen, Verschieben, Aufheben sind nie die Türgriffe zu benutzen, am Kondensator hinten zu ziehen, die Verdichterbaugruppe zu berühren.*
  - *Das Kühlgerät funktioniert richtig in der Umgebungstemperatur von +10°C bis +43°C. Es ist weder im Keller, noch im Hausflur oder in unbeheiztem Sommerhaus im Herbst und Winter zu betreiben.*
  - *Nach der Aufstellung des Gerätes auf dem Bestimmungsplatz darf es erst nach 2 Stunden am Netz angeschlossen werden, weil es beim Transport übermäßig geneigt wurde.*
  - Hörbare Geräusche, wie Knacken, werden durch das Ausdehnen und Schrumpfen der Bauelemente infolge der Temperaturänderungen verursacht.
  - Vor Beginn von Wartungsarbeiten ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen (nicht am Kabel, sondern am Netzstecker ziehen).
  - Keine zweiadrige Verlängerungsschnur verwenden. Sollte die Verwendung einer Verlängerungsschnur nötig sein, so darf nur eine mit Schutzkontakt versehene Verlängerungsschnur verwendet werden, die auf Sicherheit zertifiziert ist.
  - Beschädigte Anschlußleitung darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt oder vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden.
  - Aus Sicherheitsgründen das Gerät nicht selbständig reparieren. Die Reparaturen, die von Personen vorgenommen werden, die keine erforderlichen Befähigungen haben, könnten für den Benutzer des Gerätes eine ernste Gefahr sein.
  - Sollte das ausgediente Gerät nicht mehr benutzt werden, so muß es vor dem Abtransport zur Entsorgung vollständig abgesichert werden, d.h. das Kabel abgeschnitten.
  - Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) sollten nicht in die Reichweite von Kindern geraten.
  - Falls das Kühlsystem beschädigt worden ist, muß der Raum, wo das Gerät steht, während einiger Minuten gut durchgelüftet werden (der Raum muß mindestens 4 m<sup>3</sup> haben).
  - **Warnung - Keine elektrische Geräte innerhalb des Geräte- Lebensmittellageraumes betreiben, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.**
  - **Falls das Kältemittel herausspritzt, kann es Augenverletzungen verursachen.**
  - **Das Gerät möglichst immer senkrecht transportieren. Bei einer Neigung von mehr als 40° beim Transport, muß das Gerät vor Gebrauch mindestens 2 Stunden ruhen und darf dann erst eingeschaltet werden.**
  - **Warnung - Kühlkreislauf nicht beschädigen.**
  - Austausch des Elektrokabels - Anschlussstyp Y .
- Wenn der Elektrokabel beschädigt wird, soll er ausgetauscht werden. Ein fest am Gerät befestigter Elektrokabel kann nur vom Hersteller oder von Fachkräften ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bei Reinigung und Wechseln der Glühlampe ist der Netzstecker zu ziehen, wenn dieser nicht erreichbar ist muß eine in der Hausinstallation vorgesehene Sicherung allpolig ausgeschaltet werden.

# Beschreibung des Gerätes

Die Kühlgeräte (Bild 1) sind elektrische Geräte, die zum **Haushaltsgebrauch bestimmt sind**.

Der Kühlraum sollte ausschließlich zum Aufbewahren von frischen Lebensmitteln gebraucht werden.

**Die Kühlgeräte sind für Umgebungstemperaturen von + 10°C bis + 43°C (SN-ST-T) ausgelegt.** In diesem Erzeugnis sind die Elemente des Kühlsystems hinter der hinteren Kühlraumwand angeordnet, wodurch der Nutzinhalt vergrößert, die Reinhaltung erleichtert und die Lebensdauer der Kühlsystems verlängert worden sind.

Die Glasplatten sind aus gehärtetem Sicherheitsglas gefertigt (Bild 2), sie können traditionell oder in Geschirrspülmaschinen gereinigt werden.

Dank einer speziellen Bauweise der Glas-plattenrahmen (Bild 2) ist es möglich, den Abstand zwischen den benachbarten Glas-platten zu ändern.

Sollte der Abstand zwischen den Glas-platten geändert werden, so sind folgende Tätigkeiten auszuführen:


- Die Rahmen entfernen,
- Die Glasscheibe so anordnen, daß sich der Aufdruck sich an ihrer unteren Oberfläche befindet,
- Die Rahmen wieder aufsetzen, so daß eine größere oder kleinere Entfernung von der benachbarten Glasplatte (je nach Bedarf) erreicht wird.

Die Bilder zeigen 2 Möglichkeiten der Höheneinstellung der Glasplatten im Kühlgerät.

- Verminderung des Abstandes zwischen zwei Glasplatten (Bild 3),
- Vergrößerung des Abstandes zwischen zwei Glasplatten (Bild 4).

## Herausnehmen und Wiedereinsetzen von Glasplatten:

- Um die Glasplatte herauszunehmen ist deren rechte Seite mit der rechten Hand festzuhalten und die linke Seite mit der linken Hand bis zu einem Winkel von ca. 45° hochzuheben. Die Glas-platte aus dem Kühlraum herausnehmen (Bild 5).
- **Zur Reinigung ist mit der obersten Glasplatte zu beginnen, das Wiedereinsetzen muß jedoch in umge-kehrter Reihenfolge geschehen.**
- Die Montage der Glasplatte wird wie folgt durchgeführt:
  - Die zu einem Winkel von 45° geneigte Glasplatte (wie beim Herausnehmen) in den Kühlraum hineinlegen
  - Die Vorsprünge der Rahmen der Glas-platte in die Aussparungen der Kühlraum-wand einsetzen.



- Um eine richtige Gerätefunktion sicherzustellen, muß der Mindestabstand von 5 cm zwischen der Geräteoberfläche und der un-teren Fläche der Küchenmöbeldecke eingehalten werden (siehe die Zeichnung).

# Beschreibung des Gerätes

## Ausstattung

## KS 881

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Glasplatte mit Rahmen      | 3 Stck. |
| Glasplatte                 | 1 Stck. |
| Gemüsebehälter             | 1 Stck. |
| Türfach, mittelgroß        | 2 Stck. |
| Türfachdeckel , mittelgroß | 1 Stck. |
| Türfach, groß              | 1 Stck. |
| Eiereinsatz                | 2 Stck. |
| Einbaukit                  | 1 Satz  |

## Technische

### Kenndaten:

### KS 881

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Höhe            | 862 mm       |
| Breite          | 558 mm       |
| Tiefe           | 540 mm       |
| Nutzhalt netto: | 145 l        |
| Gewicht         | 34 kg        |
| Netzspannung    | 230 V ~50 Hz |
| Nennstrom       | 0,30 A       |
| Abtauen:        | automatisch  |

## Vorbereitung für den Betrieb

### Gerät aufstellen

- Das Gerät auspacken. Das die Türen und die Ausstattung schützende Klebeband entfernen. Eventuell verbliebene Kleberreste mit einem milden Reinigungsmittel entfernen.
- Die Polsterteile der Verpackung aus geschäumtem Polystyrol nicht wegwerfen. Sollte erneuter Gerätetransport nötig sein, so ist das Kühlgerät mit Hilfe dieser Polystyrolelemente und der Folie einzupacken und mit einem Klebeband zu sichern.
- Das Geräteinnere und die Ausstattungselemente mit lauwarmem Wasser unter Zusatz eines Geschirrspülmittels abwaschen und trocknen lassen.
- Das Kühlgerät in einem trockenen und belüftbaren Raum aufstellen. Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herde, Heizkörper, usw. aufstellen. Wenn das Aufstellen neben einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände zur Wärmequelle ein:
  - zu Elektro- oder Gasherden u.ä. - ca. 3 cm,

## Vorbereitung für den Betrieb

---

- zu Öl- oder Kohleanstellherden - ca. 30 cm.
- Beim Aufstellen neben einem anderem Kühlgerät ist ein seitlicher Mindestabstand von 2 cm erforderlich.
- **Nach dem Aufstellen überprüfen, ob das Gerät auf dem Anschlußkabel zufällig nicht steht.**
- Irgendwelche Manipulierung mit den Teilen des Kältemittelkreislaufs ist unzulässig. Es ist streng darauf zu achten, das Kapillarrohr nicht zu beschädigen (Bild 6 (1)), das im Hohlraum der Kältemaschine sichtbar ist. Dieses Rohr darf weder gebogen noch gewinkelt werden. **Falls der Benutzer das Kapillarrohr beschädigt, verliert er die Rechte aus der Garantie.**
- **Warnung - Kühlkreislauf nicht beschädigen.**
- **Warnung - Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des Aufbaues von Einbaumöbeln nicht verschließen.**
- **Um ein ungehindertes Türöffnen zu ermöglichen, sollte der Abstand zwischen der seitlichen Gerätewand (Türscharnierseite) und der Raumwand 5 cm betragen.**

## Elektrischer Anschluß

- Es wird empfohlen, den Drehgriff des Temperaturreglers vor dem Anschließen in Nullstellung zu bringen.
- Das Gerät ist an 230V / 50 Hz Wechselstrom über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakt anzuschließen.

## Benutzung des Gerätes

---

### Temperaturregelung

Es sind 8 Winkelstellungen des Drehgriffs möglich:

„0“ - Das Gerät ist ausgeschaltet

„1“ - Die höchste Kühl- und Gefrierraumtemperatur (am wärmsten)

„2“ - „6“ - Zwischenstellungen

„7“ - Die niedrigste Kühl- und Gefrierraumtemperatur (am kältesten)

- **Den Kühlraum so lange nicht belagen, bevor er abgekühlt worden ist.**

### Aufbewahren der Lebensmittel im Kühlraum

- Lebensmittel sollten auf Tellern, in Behältern oder in der für Lebensmittel bestimmten Folie verpackt aufbewahrt werden. **Sie sind gleichmäßig auf der Fachoberfläche zu verteilen.** Es ist zu beachten, daß die Lebensmittel die hintere Kühlraumwand nicht berühren, da es dort Bereifung oder Anfeuchtung verursachen könnte.
- **Kein mit heißen Speisen gefülltes Geschirr in den Kühlraum hineinlegen.**
- Lebensmittel, die fremden Geruch leicht annehmen, wie z.B. Butter, Milch, Quark, sowie solche, die einen intensiven Geruch haben, z.B. Fisch, Geräuchertes, Käse, sind in den Fächern in dichter Folienverpackung bzw. in dicht verschlossenen Gefäßen aufzubewahren.
- Lebensmittel sind entsprechend ihrer Art und Empfindlichkeit in den richtigen Kühl-

# Benutzung des Gerätes

---

zonen aufzubewahren. Bei der Verteilung der Lebensmittel empfehlen wir.

- Die Aufbewahrung vom Gemüse, welches einen hohen Wassergehalt besitzt, bewirkt einen Wasserdampfniederschlag über den Gemüsebehältern. Dadurch wird jedoch die richtige Funktion des Kühlraumes nicht beeinträchtigt.
- Vor dem Einlegen in den Kühlraum muß das Gemüse gut abgetrocknet werden. Ein übermäßiger Wassergehalt im Gemüse verkürzt dessen Aufbewahrungszeit, was sich besonders auf das Blattgemüse bezieht.
- Hinweis: Öl und Fett dürfen nie mit Kunststoffteilen und der Türdichtung in Kontakt kommen.

## Abtauen des Kühlraumes

An der hinteren Kühlraumwand lagert sich ein Reifbeschlag ab, er wird automatisch entfernt. Beim Abtauen können mit Kondensattropfen auch Verunreinigungen in die Trichteröffnung der Rinne gelangen. Dadurch könnte die Ablassöffnung verstopft werden. Um dies zu verhindern, sollte sie mit Hilfe des mitgelieferten Räumwerkzeuges vorsichtig durchgestochen werden (Bild 7).

Das Gerät arbeitet zyklweise: Es wird **gekühlt** (an der hinteren Wand lagert sich der Reifbeschlag ab), daraufhin wird es **abgetaut** (das Wasser läuft über die Wand herunter).

- **Vor dem Reinigen des Geräts muß der Drehgriff des Thermostats unbedingt in die Nullstellung gebracht und der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen werden.**
- Das ganze Kühlgerät, mit Ausnahme der Türdichtung, sollte mit einem milden Detergent gewaschen werden, die Türdichtung mit klarem Wasser waschen, abwischen und trocknen lassen. Ungeeignet zum Reinigen sind scheuermittel- oder säurehaltige Putzmittel.
- **Warnung - Zum Beschleunigen der Abtauerung keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstige künstlichen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.**

## Wartung

- Periodisch, 1- bis 2-mal im Jahr den an der Hinterseite des Kühlgerätes angeordneten Kondensator (schwarze Stäbe) mit Hilfe von einem Staubsauger absaugen. Vor dem Abstauben die Drehgriffe der Temperaturregler in die Nullstellung bringen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bei dem Abstauben darauf achten, daß die elektrischen Leitungen, Schutzhauben und Kapillarrohr nicht beschädigt werden.

# Wartung und Reparatur

---

- Den Drehgriff in die Nullstellung bringen und danach den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Mittels eines Kreuzschraubenziehers die Befestigungsschraube der Lampenschale ausschrauben und die letztere abnehmen (Bild 8).
- Durchgebrannte Glühlampe durch eine neue ersetzen, die folgende Parameter besitzt: Nennspannung 220 - 240 V, Leistung max. 15 W, Gewinde E14. Maximal zulässige Glühbirnenmaße: Durchmesser - 26 mm, Länge 55 mm.
- Lampenschale aufsetzen und befestigen (Bild 9).

## Energiespartips

- Gerät nicht im Bereich einer Wärmequelle (Heizkörper oder Küchenherd usw.) aufstellen (Bild 10).
- Ungehinderten Luftdurchfluß um das Kühlgerät sicherstellen
- Gerichte zur Umgebungstemperatur abkühlen, bevor sie im Gerät eingeordnet werden.
- Beim Einlegen und Herausnehmen der Lebensmittel ist die Tür nur kurzzeitig zu öffnen. Die Gerätetür nie für längere Zeit offen lassen.
- Die Einstellung des Drehgriffs gemäß dem Füllungsgrad des Geräts wählen.

## **Wenn eine längere Pause im Betrieb des Kühlgerätes erfolgen soll, sollten folgende Tätigkeiten durchgeführt werden:**

- Zuerst den Drehgriff des Temperaturreglers in die Nullstellung bringen und danach den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Kühlraum leeren.
- Das Innere des Kühlraumes auswaschen und trocknen lassen. Alle Ausstattungselemente (Gemüsebehälter, Türfächer, Glasplatten, Glasplattenrahmen) sorgfältig waschen.
- Die Tür Kühlgerätes halb offen lassen, um die Entstehung unangenehmer Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden.

- **Während des Betriebes können geringe Störungen der Arbeit des Kühl- und Gefriergerätes auftreten, die vom Benutzer selbständig behoben werden können.**

**Wenn aber der Benutzer andere als die in der nachstehenden Tabelle angeführten Reparaturen selbständig durchführt, verliert er das Recht an alle aus der Garantie folgenden Leistungen.**

# Wartung und Reparatur

| Störung  | Ursache  | Behebung   |
|--|--|--|
| Das Gerät funktioniert nicht   | Unterbrechung im Stromkreis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen, ob der Netzstecker gut in der Steckdose des Speisernetzes sitzt,</li> <li>- Durch Anschließen eines anderen elektrischen Gerätes (z.B. einer Nachttischlampe) überprüfen, ob die Steckdose unter Spannung ist.</li> <li>- Überprüfen, ob das Anschlusskabel nicht beschädigt worden ist.</li> </ul> |
|  | Der Verdichter wird sehr selten eingeschaltet  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen ob die Umgebungstemperatur nicht niedriger als 10°C ist.</li> </ul>  |
| Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht  | Die Glühlampe ist gelöst   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorerst den vorigen Punkt überprüfen (das Gerät funktioniert nicht)</li> <li>- die Glühlampe festziehen oder, wenn durchgebrannt, auswechseln.</li> </ul>   |
| Die Temperatur in den zwei Räumen ist nicht niedrig genug (der Verdichter arbeitet ununterbrochen) | Die Tür läßt sich nicht dicht schließen, oder sie wird allzu oft geöffnet                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Lebensmittel so einordnen, das sie das Türschließen nicht verhindern.</li> <li>- Die Tür für kürzere Zeit öffnen.</li> </ul>  |
|  | Die Umgebungstemperatur ist höher als +43°C  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Gerät ist für die Arbeit im Temperaturbereich von +10°C bis +43°C vorgesehen.</li> </ul>  |
|  | Der Luftdurchfluß hinter dem Gerät ist verhindert  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Gerät von der Wand wegrücken.</li> </ul>  |
|  | Das Gerät steht an einer direkt von der Sonne bestrahlten Stelle, oder neben einer Wärmequelle | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Gerät an einer anderen Stelle aufstellen.</li> </ul>  |
| Im unterem Teil des Kühlraumes versammelt sich Wasser  | Die Lebensmittel kommen direkt mit der Hinterwand des Kühlraumes in Berührung                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Lebensmittel und Behälter von der Hinterwand wegrücken.</li> </ul>  |
|  | Die Ablassöffnung ist verstopft  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Räumwerkzeug herausnehmen und die Ablassöffnung für die Kondensattropfen durchstechen</li> </ul>  |
| Das Gerät arbeitet zu laut   | Das Gerät ist nicht ordnungsmäßig ausgerichtet   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrichten.</li> </ul>  |
|  | Das Gerät kommt mit Möbeln oder anderen Gegenständen in Berührung                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Gerät frei aufstellen, so daß es keine andere Gegenstände berührt.</li> </ul>   |

## Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Während der normalen Benutzung des Gerätes können Geräusche verschiedener Art auftreten, die eine ordnungsmäßige Funktion keineswegs beeinträchtigen.

### ***Geräusche, die während des normalen Betriebs hörbar sein können:***


- Knipsen - ist zu hören, wenn der Thermostat den Verdichter ein- oder ausschaltet
- Summen - vom Verdichter verursacht, wird kurz nach dessen Einschaltung stärker
- Knacken und Klopfen - vom Kühlsystem verursacht, sind durch die nacheinanderfolgende Ausdehnung und Schrumpfung der Bestandteile infolge der Temperaturdifferenzen vor und nach dem Einschalten des Verdichters verursacht
- Rauschen, Gurgeln, Pfeifen - durch den Durchfluß des Kältemittels in den Kühlsystemrohren verursacht.


### ***Geräusche die leicht zu beheben sind:***

- Bei Lärm, wenn das Gerät nicht ordnungsmäßig ausgerichtet ist - die Ausrichtung mit Hilfe von vorderen Schraubfüßen nachstellen.  
Eventuell unter die hinteren Rollen weichen Textilstoff unterlegen, insbesondere wenn der Fußboden mit Fliesen bedeckt ist.
- Reibung an benachbartem Möbel - das Gerät vom Möbel wegrücken.
- Geräusch sich berührender Flaschen - die Flaschen voneinander abrücken.


**Betrifft: KS 881**

**Den Einbau gemäß der „ MONTAGEANLEITUNG ZUM EINBAU IN DIE MÖBELNISCHE,, durchführen.**

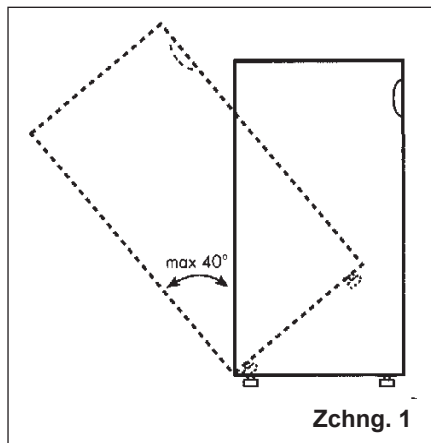

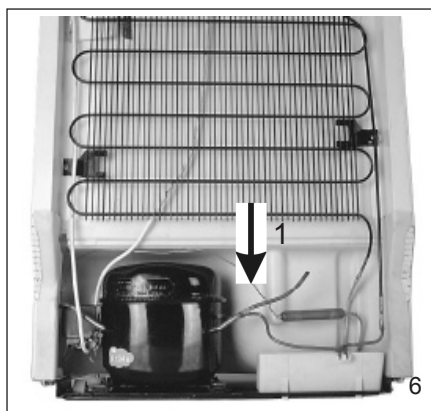

# Temperaturregelung

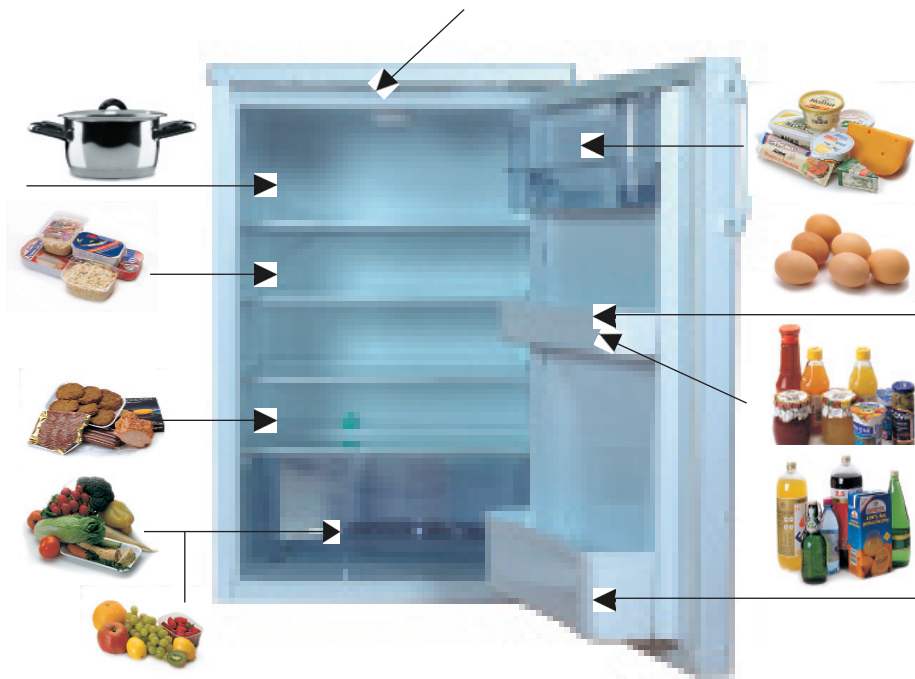

**IOAL-957\_8046477**  
(01.2010/2)